

Puerto Madryn, 19 de febrero de 2026

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

Ref.: Aclaraciones

Concurso Público de Precios 01/2023 – APPM

**OBRA “Eliminación de cargas horizontales del sitio 3 y superestructura Sitio 4 –
M.A.S.”**

Por medio de la presente y en respuesta a las consultas realizadas recientemente, emitimos las siguientes respuestas de cada una de ellas:

1) MACIZO F

Consulta:

No encontramos el macizo F. Aparece en los listados, pero no lo encontramos en los planos.

Respuesta:

El macizo F se encuentra ubicado contiguo al Sitio 3 y se utiliza para el amarre de los barcos que atracan en dicho sitio. Si bien aparece en los listados y en la descripción del sitio actual, el mismo no aparece en los planos ya que no será intervenido, ni alcanzado por la presente obra.

2) DEMOLICIÓN DE SITIO 4


Consulta:

Las vigas transversales sección PI a demoler en el sitio 4, que tienen 0,25 m de altura. ¿Qué espesor tienen los dos nervios verticales y la “losa” horizontal superior de la misma?

Respuesta:

Adjuntamos a continuación un esquema y fotografías de obras de reparación de las dimensiones de las vigas PI que conforman el balcón actual del Sitio 4.

Corte A-A - Sección Típica

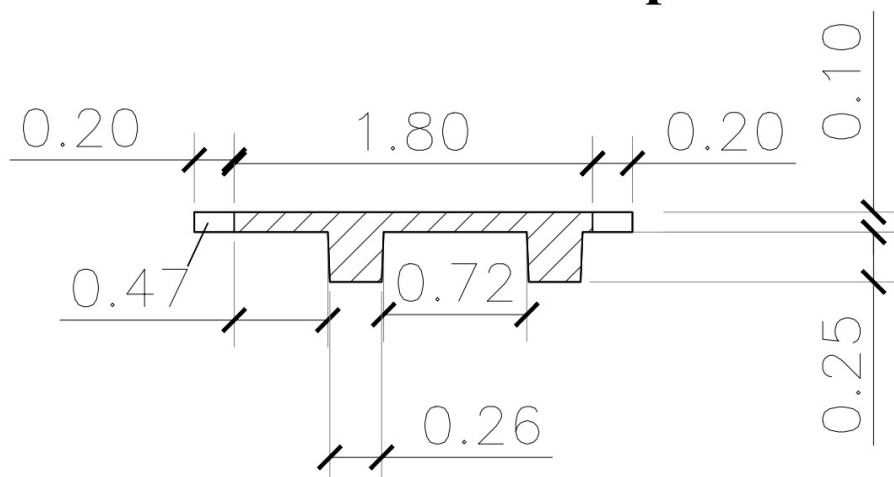

Area transversal=0,35m²

Se debe considerar que sobre la viga se ha realizado un hormigonado in situ para conformar la capa de rodamiento de unos 12cm.





3) PLANOS

Consulta:

Algunas partes de los planos son ilegibles. P.e. el detalle de las armaduras de los pilotes. Hicimos impresiones, pero tampoco mejora la calidad. ¿Nos podrán enviar los archivos CAD por favor? O .PDF de mejor calidad para mejorar este punto importante.

Respuesta:

Se adjuntará una versión PDF de mejor calidad de los planos en conjunto con esta respuesta.

Sin más, lo saluda atentamente.



Ing. Mariano E. Taylor
Director de Infraestructura
Administración Portuaria de Pto. Madryn